

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/SE05/000276

International filing date: 25 February 2005 (25.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: SE
Number: 0400491-7
Filing date: 27 February 2004 (27.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

PRVPATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Patentavdelningen**Intyg
Certificate**

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.


(71) Sökande Daprox AB, Skärholmen SE
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 0400491-7
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 2004-02-27
Date of filing

Stockholm, 2005-02-28

För Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office

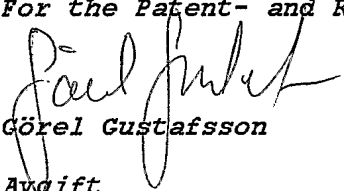
Görel Gustafsson

Avgift
Fee

08 59887300

1

FÖRFARANDE OCH GIVARANORDNING FÖR FIBERKONCENTRATIONS MÄTNING

[Inventeringsblad]
[Inventeringsblad]
[Inventeringsblad]

TEKNISKT OMRÅDE

5

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett förfarande och en givaranordning för fiberkoncentrationsmätning av en massa i en maskin, speciellt en raffinör för pappersmassatillverkning.

10

TEKNIKENS STÄNDPUNKT

15

Vid tillverkning av pappersmassa är det väsentligt att ha kunskap om pappersmassans fiberkoncentration, då denna är avgörande för den färdiga produktens egenskaper. Det är därför brukligt att i en raffinör avsedd för pappersmassatillverkning i detta syfte utnyttja optiska koncentrationsmätare, anordnade vid en blåsledning ut från raffinören.

20

En sådan metod beskrivs i WO 86/07458, vari man utnyttjar åtminstone två optiska koncentrationsmätare, vilka genomstrålar den färdiga pappersmassan med infrarött respektive polariserat ljus och därefter mäter ljusabsorptionen och -reflektionen respektive depolariseringseffekten. Mätresultaten används sedan för beräkning av pappersmassans fiberkoncentration.

25

Även US 4,171,916 beskriver en metod, vari man utnyttjar polarisering, absorption och reflektion av det utsända ljuset för att bestämma pappersmassans fiberkoncentration.

30

Dessa metoder fungerar relativt bra så länge fiberkoncentrationen inte är alltför hög, företrädesvis under ca 5 volymprocent, men är mindre tillämpliga på pappersmassor med en högre fiberkoncentration. Då det i vissa fall är önskvärt att uppnå en fiber-

Det är vidare fördelaktigt om impedansgivarkroppen även är anordnad att mäta storleken på malspalten, då hänsynstagande till denna faktor höjer givaranordningens tillförlitlighet och man genom att låta impedansgivarkroppen utföra denna mätning uppnår en kompakt givaranordning.

5

Slutligen är det även behäftat med fördelar om givaranordningen innefattar en separat avståndsgivarkropp, åtskild från impedansgivarkroppen och anordnad att mäta storleken på malspalten, då man därigenom kan utnyttja befintliga avståndsgivarkroppar för denna funktion, varför impedansgivarkroppen blir mindre komplicerad och därmed billigare att tillverka.

10

KORTFATTAD FIGURBESKRIVNING

Uppfinningen skall nu beskrivas med hänvisning till bifogade figurer, av vilka:

15

figur 1 visar en sidovy över en raffinör med en givaranordning enligt en föredragen utföringsform av föreliggande uppfinning; och
figur 2 visar en detaljvy över givaranordningen enligt figur 1.

DETALJERAD UPPFINNINGSBESKRIVNING

20

I figur 1 visas schematiskt en maskin 1 av typen raffinör avsedd för pappersmassatillverkning. Raffinören 1 innefattar en i ett stativ 2 rörligt lagrad rotor 3, vilken är jordad via en jordledning 33 (se figur 2), drivs medelst en motor 4 och kan förflyttas axiellt i riktning mot och från en stator 5 för reglering av storleken på en malspalt 6 mellan rotorn 3 och statorn 5, vari malning av pappersmassan äger rum. Raffinören 1 är även försedd med två givaranordningar 7 enligt föreliggande uppfinning, för uppskattning av fiberkoncentrationen i pappersmassan, liksom ett inlopp (ej visat) och en blåsledning (ej visad) för in- respektive bortförande av pappersmassan.

25

Såsom närmare framgår av figur 2 är såväl rotorn 3 som statorn 5 försedda med malsegment 20, som har en för malning av pappersmassa lämplig yta och som i lämpligt antal är monterade i ring på stator 5 och rotor 3. Dessa malsegment 20 är under drift utsatta för slitage och är därför lämpligen utbytbara anordnade. Såsom framgår i figur 2 innefattar varje givaranordning 7 ett i statorn 5 fast monterat hus 11, det kan exempelvis vara iskruvat i ett hål däri, i vilket en impedansgivarkropp 10 är axiellt förskjutbart anordnad. Huset 11 är jordat via en jordledning 12. Den axiella förskjutningen av impedansgivarkroppen 10 åstadkommes genom manövrering av en manövermekanism 13, här i form av en rullskruv. Rullskruven 13 har lämpligen en liten stigning och är så fast vid en bakre ände av impedansgivarkroppen 10 att en vridning av rullskruven 13 resulterar i en förskjutning därav i axiell riktning. Manövreringen av rullskruven 13 kan exempelvis ske medelst ett hjul 14, men det är även möjligt att använda andra manövreringsorgan, exempelvis innefattande en elektrisk stegmotor eller en servomotor, varigenom manövreringen kan ske på avstånd från statorn 5. Impedansgivarkroppen 10 är ansluten till en strömkälla 15 via en ledning 16 och är i övrigt med fördel utvändigt beklädd med ett isolerande material 19 över väsentligen hela sin yta, med undantag framförallt av en framtill belägen givaryta 18. Det isolerande materialet 19 kan exempelvis utgöras av ett färglager, en teflonslang, plaströr eller dylikt, och dess uppgift är att minska läckageströmmar och därigenom minimera deras inverkan på impedansmätningarna.

Innan givaranordningen 7 enligt figur 2 tas i bruk utförs kalibreringsmätningar där man fastställer ett samband mellan massans dielektricitetskonstant och fiberkoncentrationen i nämnda massa, vilket är möjligt då dielektricitetskonstanten beror på massans vattenhalt, som i sin tur kan kopplas till nämnda fiberkoncentration. Därefter utförs mätningar av impedansen mellan en rotoryta (här en malsegmentyta) och givarytan 18, företrädesvis vid en eller flera frekvenser inom ett intervall på 100Hz-100kHz, under förskjutning av impedansgivarkroppen 10 i axiell riktning mot och från rotorn 3. Storleken på förskjutningen mäts här medelst ett mätorgan 21 som står i kommunikation med impedansgivarkroppen 10, men kan alternativt anta ett förut-

bestämt värde eller beräknas utifrån antalet utförda rullskruvsvarv. Med kännedom om storleken på impedansgivarkroppens 10 förskjutning samt impedansförändringen över nämnda förskjutning kan ett värde på massans dielektricitetskonstant bestämmas, varefter det ovan nämnda sambandet mellan dielektricitetskonstanten och fiberkoncentrationen utnyttjas för bestämmande av nämnda fiberkoncentration för massan. Beräkningarna av fiberkoncentrationen utförs här av ett till givaranordningen anslutet datororgan 31, men kan givetvis även utföras manuellt.

Det är möjligt att avståndet d mellan malsegmenten 20 hos rotorn 3 och statorn 5 i vissa fall påverkar mätningarna, då detta avstånd d är bestämmande för massans finhet, d v s fiberstorleken (en avståndsminskning ger mindre fiberstorlekar). Det är därför möjligt att låta en relativt impedansgivarkroppen 10 separat anordnad avståndsgivarkropp 9, med fördel av typen AGS enligt exempelvis det svenska patentet SE 520 322 eller den svenska patentansökan nr. 0300794-5, ansluten till datororganet 31 mäta detta avstånd d , alternativt att impedansgivarkroppen och ovannämnda avståndsgivarkropp utgör en integrerad enenhet som utför såväl impedansmätningen som avståndsmätningen.

Slutligen kan det vara fördelaktigt om givaranordningen innefattar en flödesmätare, här schematiskt visad vid 30, för mätning av massaflöde, med fördel förefintlig aningen vid inloppet eller blåsledningen och även den ansluten till datororganet 31.

Med en anordning och ett förfarande enligt ovan är det möjligt att mäta fiberkoncentrationen för massan i malspalten, även då denna antar värden runt 30 volymprocent, eftersom man ej är beroende av massans genomsynlighet.

Det är uppenbart för fackmannen att uppfinningen enligt ovan kan modifieras inom ramen för patentkravens skyddsomfång. Exempelvis kan raffinören vara försedd med en eller fler än två givaranordningar, respektive innefattande ett godtyckligt antal impedansgivarkroppar eller avståndsgivarkroppar som kan vara godtyckligt

27/02/2004

15:18

ALBIHNS STOCKHOLM AB → 0360286

08 59887300

NR. 816

7

placerade i statorn. Vidare kan rullskruven 13 ersättas av en annan, exempelvis hydraulisk eller pneumatisk, mekanism.

150000

PATENTKRAV

1. Förfarande för fiberkoncentrationsmätning av en massa inuti en maskin (1), speciellt en raffinör för pappersmassatillverkning, vilken maskin (1) innefattar en stator (5) och en statorn (5) motstående rotor (3), vilka bildar en malspalt (6) för massan, där statorn (5) är försedd med åtminstone en givaranordning (7), avsedd att samverka med en rotoryta och innefattande en i statorn (5) monterad axiellt rörlig impedansgivarkropp (10) med en givaryta (18), kännetecknat av att mätningar av impedansen mellan rotorytan och givarytan (18) utförs under en axiell förflyttning av impedansgivarkroppen (10) och att de uppmätta impedansskillnaderna utnyttjas tillsammans med storleken på förflyttningen vid bestämning av massans dielektricitetskonstant, från vilken massans fiberkoncentration härleds.
2. Förfarande för fiberkoncentrationsmätning enligt krav 1, kännetecknat av att storleken på förflyttningen mäts medelst ett mätorgan (21) som kommunicerar med impedansgivarkroppen (10).
3. Förfarande för fiberkoncentrationsmätning enligt krav 1 eller 2, kännetecknat av att man även mäter storleken på malspalten (6) och att värdet på denna utnyttjas vid bestämningen av massans dielektricitetskonstant.
4. Givaranordning (7) för fiberkoncentrationsmätning av en massa inuti en maskin (1), speciellt en raffinör för pappersmassatillverkning, vilken maskin (1) innefattar en stator (5) och en statorn (5) motstående rotor (3), vilka bildar en malspalt (6) för massan, vilken givaranordning (7) är avsedd att monteras i statorn (5) för att samverka med en rotoryta och innefattar en axiellt rörlig impedansgivarkropp (10) med en givaryta (18), vilken impedansgivarkropp (10) är kopplad till en manövermekanism (13) för axiell förskjutning relativt huset (11), kännetecknad av att impedansgivarkroppen (10) är anordnad att mäta impedansen mellan givarytan (18) och rotorytan under axiell förflyttning därav.

5. Givaranordning (7) enligt krav 4, **kännetecknad** av att väsentligen hela impedansgivarkroppen (10) är beklädd med ett isolerande material (19).
- 5 6. Givaranordning (7) enligt krav 3 eller 4, **kännetecknad** av att ett mätorgan (21) kommunicerar med impedansgivarkroppen (10) för mätning av den axiella förskjutningen därav.
- 10 7. Givaranordning (7) enligt något av krav 5 eller 6, **kännetecknad** av att impedansgivarkroppen (10) även är anordnad att mäta storleken på malspalten (6).
8. Givaranordning (7) enligt något av krav 5 eller 6, **kännetecknad** av att givaranordningen (7) även innefattar en avståndsgivarkropp (9), åtskiljd från impedansgivarkroppen (10) och anordnad att mäta storleken på malspalten (6).

15

20

25

P
A
T
E
N
T
S
B
E
S
K
R
I
V
E
T

SAMMANDRAG

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett förfarande för fiberkoncentrationsmätning av en massa inuti en maskin (1), speciellt en raffinör för pappersmassatillverkning, vilken maskin (1) innefattar en stator (5) och en statorn (5) motstående rotor (3), vilka bildar en malspalt (6) för massan. Statorn (5) är försedd med åtminstone en givaranordning (7), avsedd att samverka med en rotoryta och innefattande en i statorn (5) monterad axiellt rörlig impedansgivarkropp (10) med en givaryta (18). Förfarandet kännetecknas av att mätningar av impedansen mellan rotorytan och givarytan (18) utförs under en axiell förflyttning av impedansgivarkroppen (10) och att de uppmätta impedansskillnaderna utnyttjas tillsammans med storleken på förflyttningen vid bestämning av massans dielektricitetskonstant, från vilken massans fiberkoncentration härleds. Uppfinningen hänför sig även till en givaranordning (7) anordnad att utföra förfarandet enligt ovan.

15

(Fig. 2)

2004-03-04

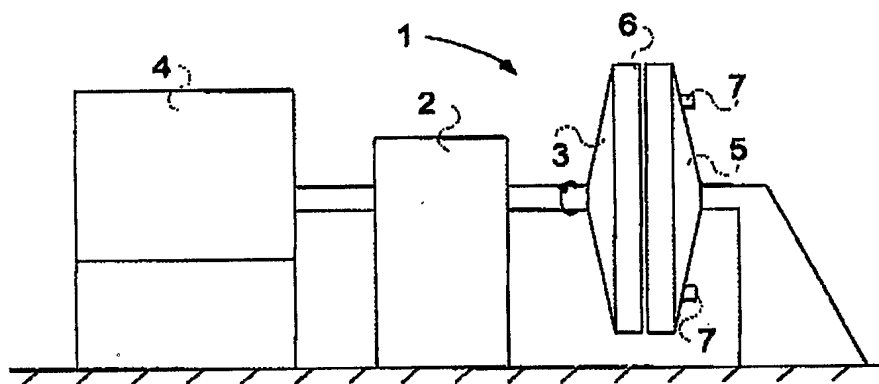


Fig. 1

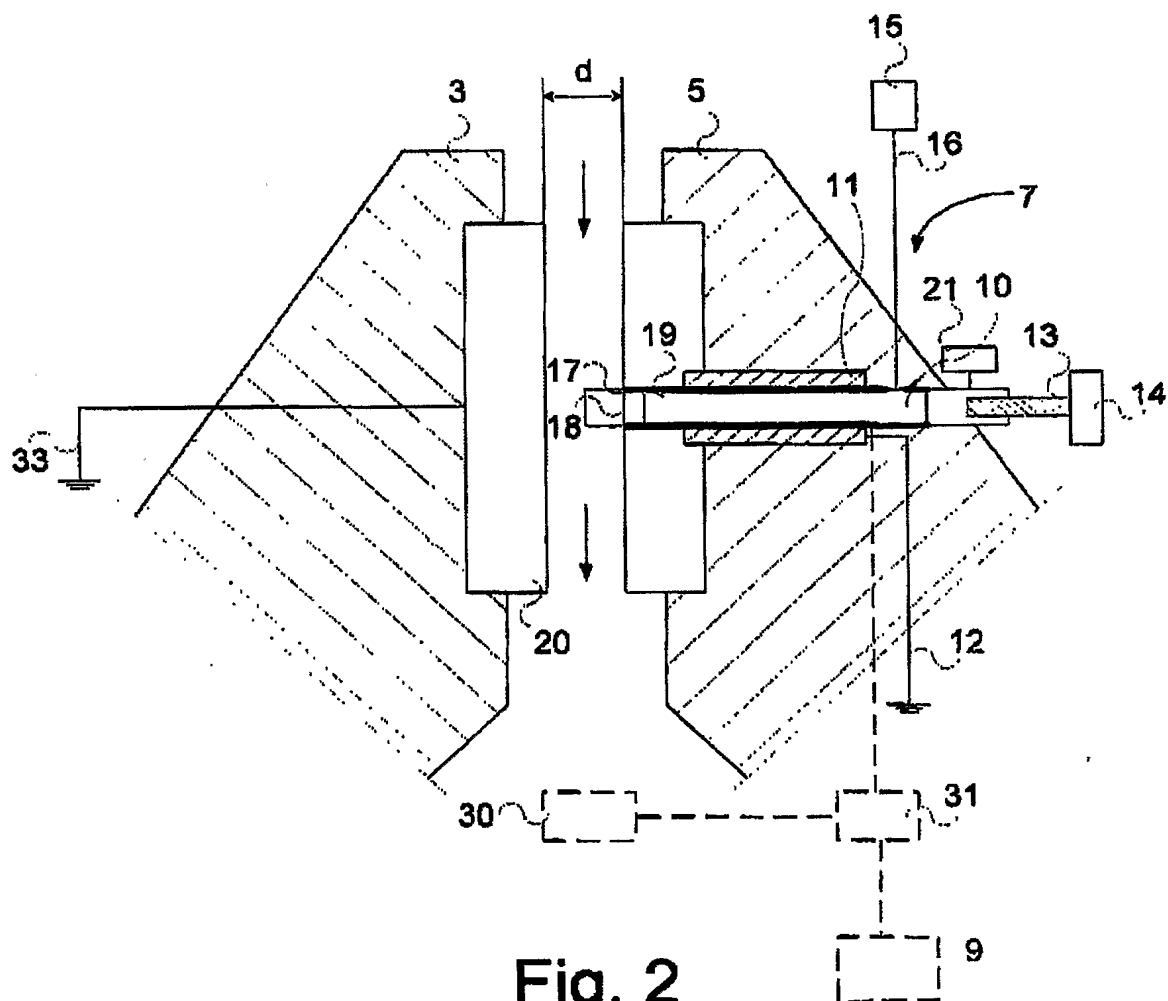


Fig. 2